



Снятие и установка масляного радиатора двигателя

Снять


- Слить охлаждающую жидкость
→ Глава.
- Опорожнить контур системы кондиционирования
→ Климатическая установка - с хладагентом R134a.
- Снять верхнюю часть впускного коллектора → Ремонтная группа 23.
- Снять компрессор кондиционера
→ Ремонтная группа 87

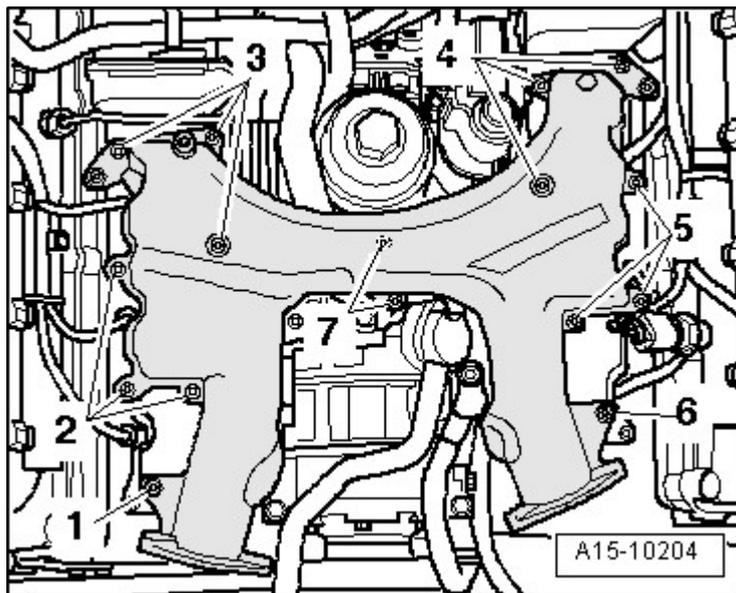


- Снять левый обводной ролик -1- поликлинового ремня → Глава.
- Выкрутить винт -2- и извлечь направляющую трубку щупа для определения уровня масла.

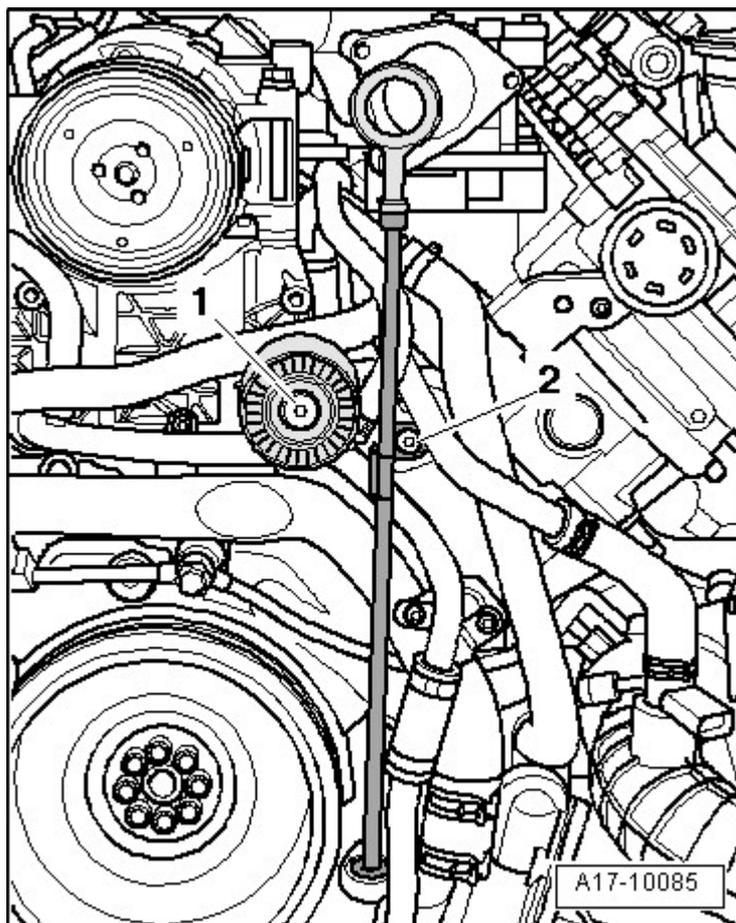


- Вывернуть болты -1- и -2- и высвободить жгут проводов.
- Отделить трубку системы вентиляции картера от шлангов - стрелки- и снять ее.

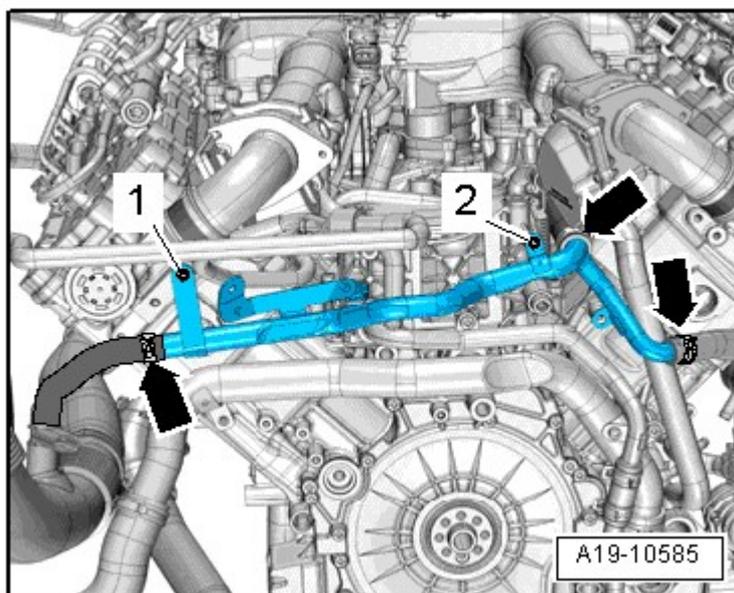

- Ослабить болты -1- и отжать исполнительный элемент переключающей заслонки системы рециркуляции ОГ -поз. 2- к правой стороне.

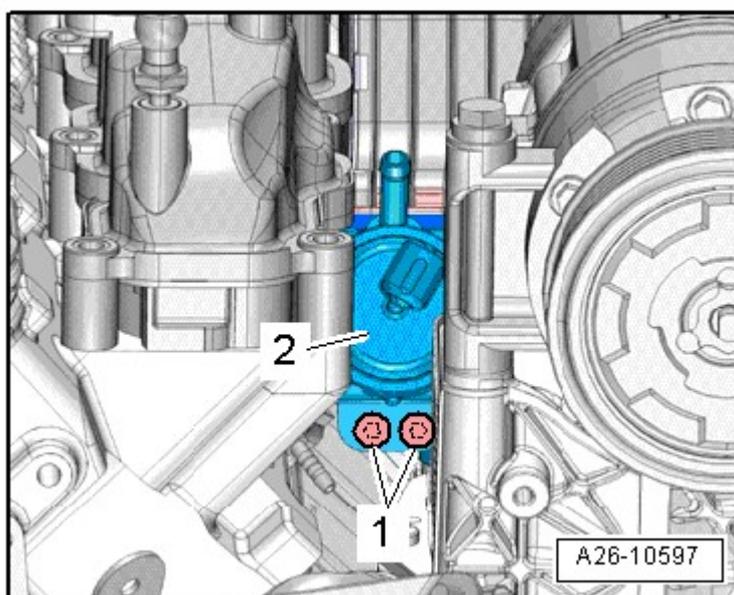

- Снять шланг ОЖ -стрелка- с левого штуцера системы рециркуляции ОГ.

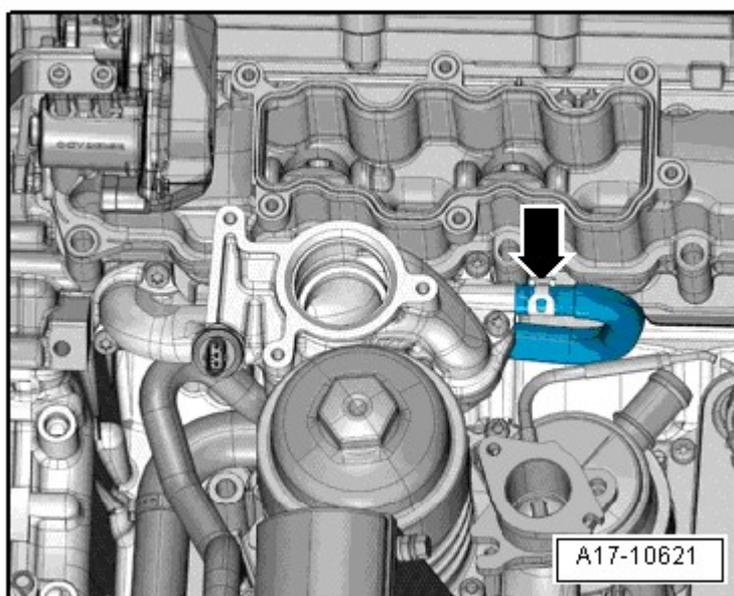


- Отделить шланг -стрелка- системы вентиляции картера от клапана регулировки давления и снять его.



Указание

-Поз. 1, 2- не учитывать.

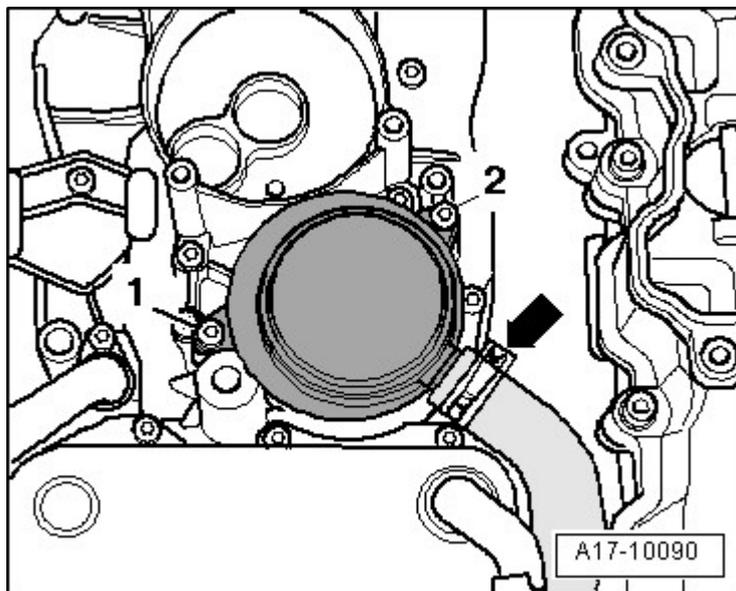

- Снять шланг охлаждающей жидкости -1- с масляного радиатора.



Указание


Подложить ветошь под масляный радиатор для сбора выходящего моторного масла.

- Отвернуть болты -стрелки- и снять масляный радиатор двигателя.

Установить

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Момент затяжки → Глава „Масляный радиатор, клапан регулировки давления системы вентиляции картера коленвала, корпус масляного фильтра - детали и узлы“.

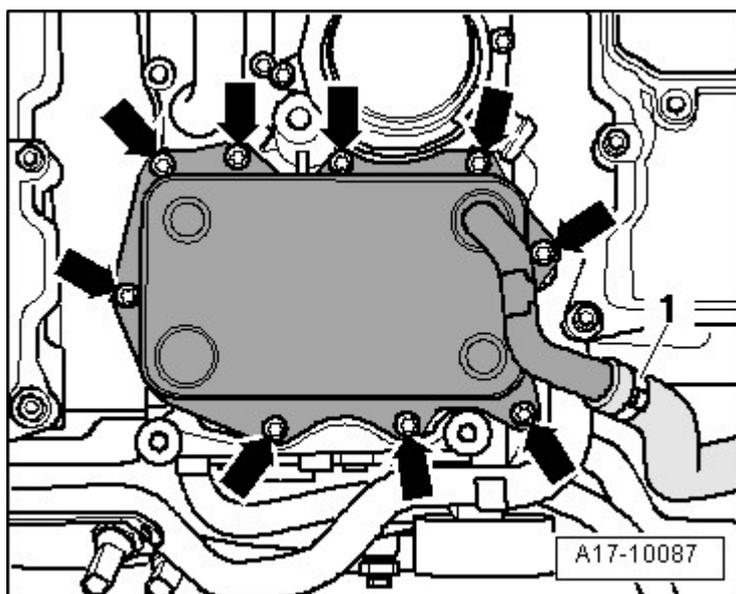

Указание

- ♦ Заменить все прокладки и уплотнительные кольца
- ♦ Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → [Электронный каталог запчастей](#).
- Установка исполнительного элемента переключающей заслонки системы рециркуляции ОГ → Глава.
- Установить трубку системы вентиляции картера → Поз..
- Установить направляющую трубку маслоизмерительного щупа → Илл..

- Установить левый обводной ролик поликлинового ремня → [Глава](#).
- Установить компрессор кондиционера → [Ремонтная группа87](#).
- Установить верхнюю часть впускного коллектора → [Ремонтная группа23](#).
- Заполнить контур системы кондиционирования → [Климатическая установка - с хладагентом R134a](#).
- Залить моторное масло и проверить его уровень → .
- Залить охлаждающую жидкость → [Ссылка](#).