



Снятие

- Выключить зажигание.
- Открыть крышку пепельницы -1- и извлечь вставку -2--стрелка-.
- Откинуть вверх центральный подлокотник.

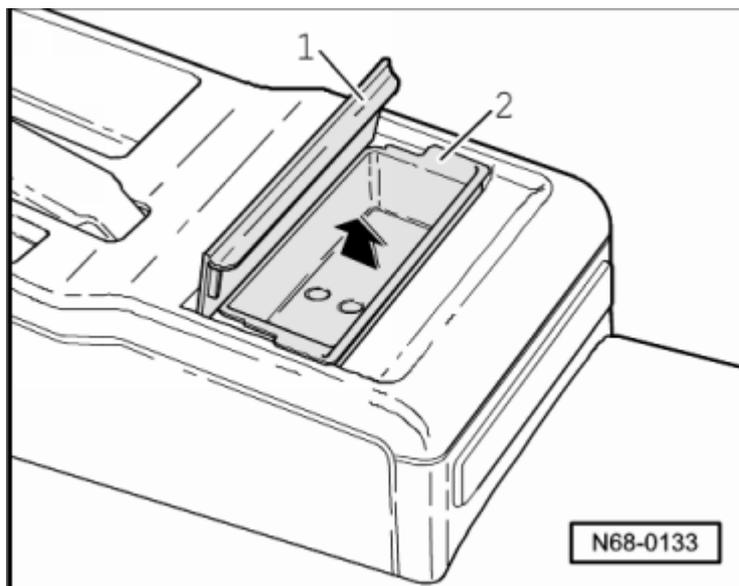

- Извлечь резиновый коврик из отсека -1-.
- Открутить гайку -2-.

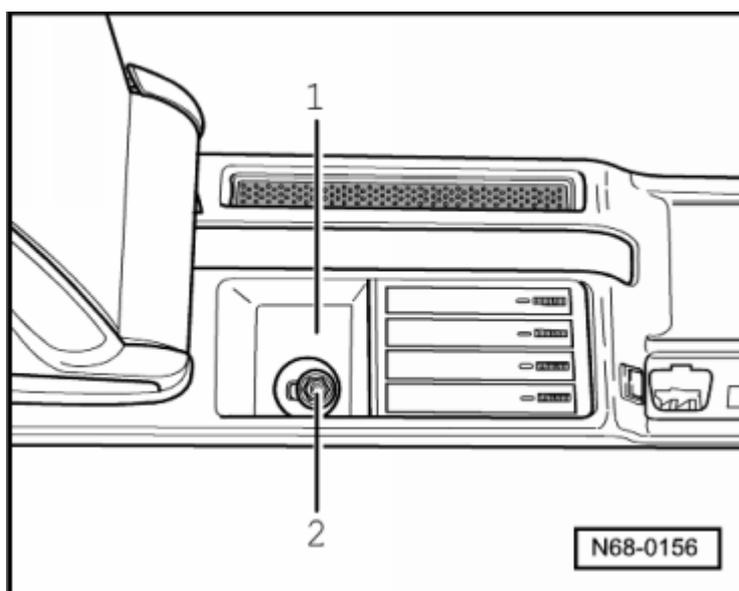


- Откинуть подстаканники -1-.
- Открутить гайки -2-.




Инструкция


На автомобилях без центрального подлокотника установлена только одна стопорная гайка под пепельницей.

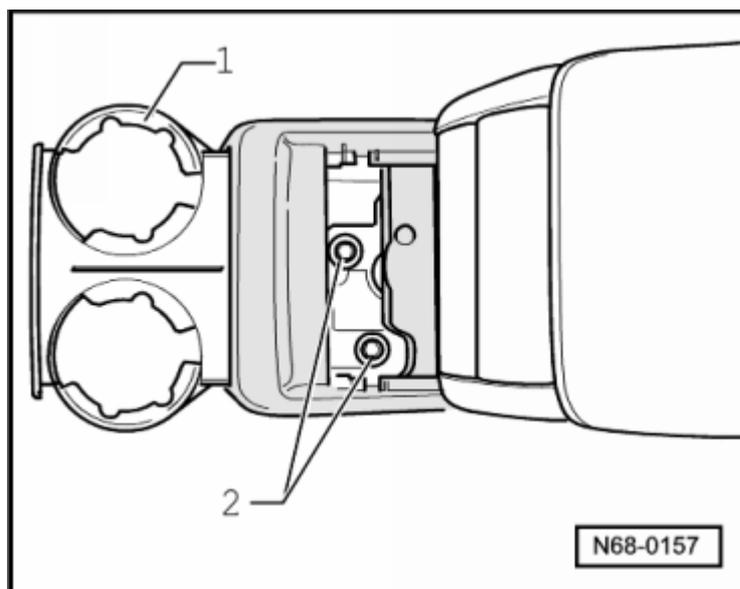

- Затянуть рычаг стояночного тормоза.
- Снять облицовку -1- рычага включения стояночного тормоза -стрелка-.

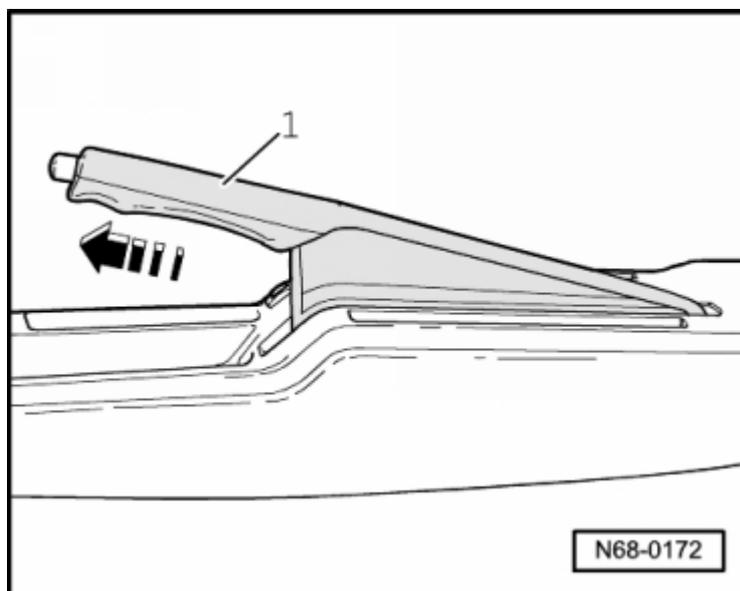


- Поддеть и извлечь заглушки -1-.
- Выкрутить болты с шестигранной головкой -2-.

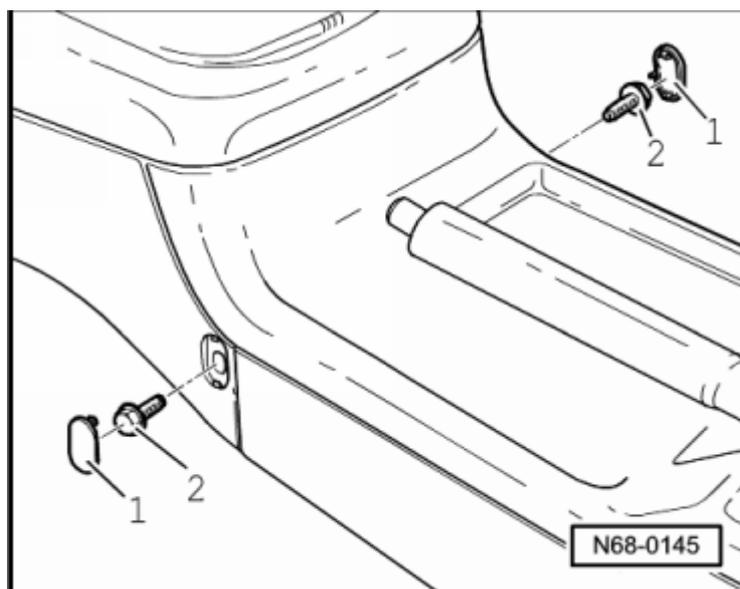


- Снять удлинитель центральной консоли -1- с рычага стояночного тормоза.

- Расклипсовать диагностический разъем -2-.
- Снять штекер -3- выключателя дистанционного открытия лючка заправочной горловины (E 204).

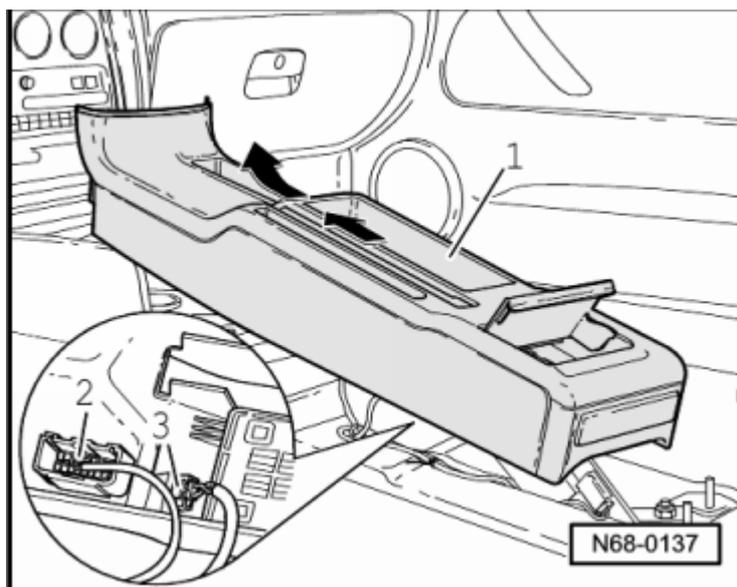

Автомобили с механической коробкой передач

- Разблокировать фиксаторы и снять накладку -2-.
- Открутить рукоятку рычага -1- вместе с накладкой -2- и снять вверх.

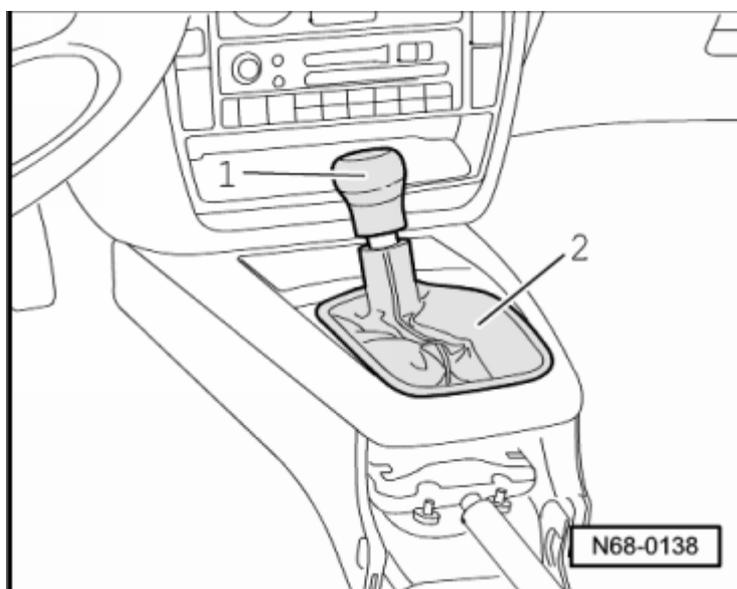

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Снять центральную консоль -1- с передней панели и извлечь с рычага коробки передач вверх.
- Отсоединить разъем прикуривателя -2-.

